

## Редукторы планетарные

Диапазон передаточных чисел

*от 3,48:1 до 20 633:1*

Передаваемый момент

*от 320 Нм до 3 000 000 Нм*

Диапазон мощностей


*от 0,06 кВт до 10 000 кВт*

Рабочая температура окружающей среды °С

*от - 60 до + 80 °С*

Максимальная частота вращения входного вала

*до 5200 об/мин*


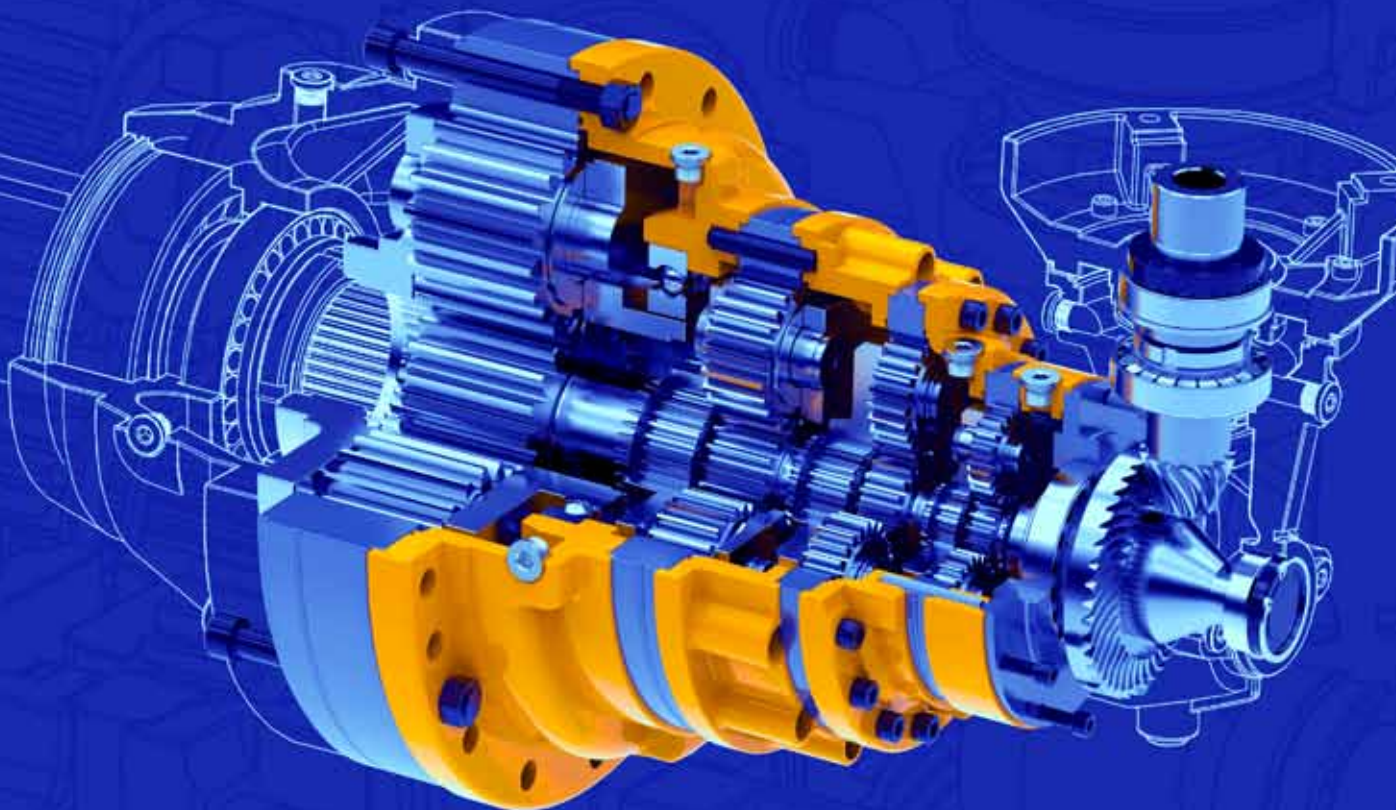


### Основные преимущества:




- лучшее соотношение по цене и качеству
- поддержание складских позиций
- увеличенный гарантийный период
- Российское производство и европейское качество
- высокий КПД
- компактный конструктив
- различные варианты монтажного исполнения
- широкий набор опций
- простота монтажа и обслуживания

ООО «Доступные решения»  
198095 Россия, г. Санкт-Петербург,  
+7(812) 628-74-10  
[www.avasol.ru](http://www.avasol.ru) - [info@avasol.ru](mailto:info@avasol.ru)








**Моторы**















**Адаптеры**



**Ступени**



**Корпус**



**Выходной вал**

